


A-DQ(ZN)2Y Minikabel

Produkteinsatz

FTTX, Backbone, in Rohrverbänden

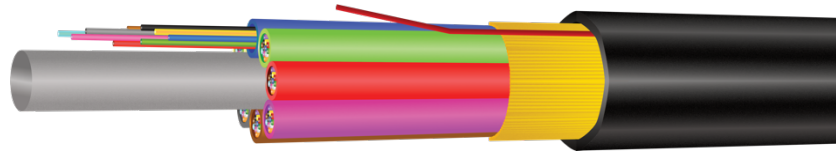


Produktbeschreibung

Diese Kabelkonstruktion eignet sich aufgrund seines geringen Außendurchmesser zum Einbringen in Rohrverbänden oder Einzelrohren. Die optimierte Kabelsteifheit und sein reibungsarmer Außenmantel machen das Einblasen der Kabel über lange Distanzen möglich.

Produkteigenschaften

Kabelmantel	Polyethylen (2Y), UV- Beständig Polyamid (PA) auf Anfrage erhältlich
Mantelfarbe	schwarz
Adertyp	verseilt, gelgefüllt
Faser Farbcode	DIN IEC 60304
Metallfrei	Ja
Längswasserdicht	Ja (0,1bar / 24h ≤1)
Biegeradius	15xD (Betrieb) / 20xD (Installation)
Querdruck	1000 N/10cm (kurzfristig)
Betriebstemperatur	-30°C bis +70°C
Installationstemperatur	-5°C bis +40°C
Transport-, Lagertemperatur	-30°C bis +70°C

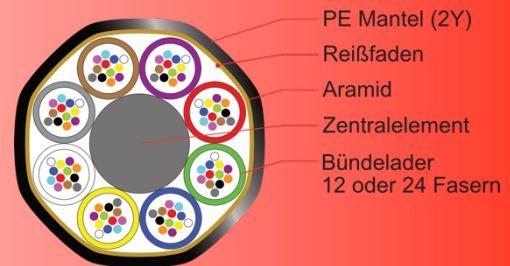

Farbkennzeichnung

Faser / Bündelader: 1 rot / 2 grün / 3 blau / 4 gelb / 5 weiß / 6 grau / 7 braun / 8 violett / 9 türkis / 10 schwarz / 11 orange / 12 rosa
Blindelement: natur
Beschriftung (Laser): <Meter> <Hörer> <Sinuszeichen> <Hersteller> <Jahr> <A-DQ(ZN)2Y nn*xx E9/125>

*) nn = Anzahl der Bündelader / xx = Anzahl der Fasern

Produkt- und Bestelldaten

Kabelbezeichnung	Faser je Bündel	Anzahl Bündel	Außen-Ø (mm)	Zugkraft [N]	Gewicht [kg/km]	Artikel Nummer
A-DQ(ZN)2Y 1x12E9/125 G.657.A1	12	1	4,4	200	19	FO-000039
A-DQ(ZN)2Y 2x12E9/125 G.657.A1	12	2	4,4	200	19	FO-000041
A-DQ(ZN)2Y 3x12E9/125 G.657.A1	12	3	4,4	200	19	FO-000042
A-DQ(ZN)2Y 4x12E9/125 G.657.A1	12	4	4,4	200	19	FO-000051
A-DQ(ZN)2Y 5x12E9/125 G.657.A1	12	5	4,4	200	19	FO-000056
A-DQ(ZN)2Y 6x12E9/125 G.657.A1	12	6	4,4	200	19	FO-000061
A-DQ(ZN)2Y 8x12E9/125 G.657.A1	12	8	5,3	500	28	FO-000071
A-DQ(ZN)2Y 12x12E9/125 G.657.A1	12	12	6,7	1000	45	FO-000081
A-DQ(ZN)2Y 24x12E9/125 G.657.A1	12	24	8,0	800	63	FO-000036
A-DQ(ZN)2Y 6x24E9/125 G.657.A1 (200µm)	24	6	6,0	500	34	FO-000011
A-DQ(ZN)2Y 8x24E9/125 G.657.A1 (200µm)	24	8	6,9	1000	50	FO-000021
A-DQ(ZN)2Y 9x24E9/125 G.657.A1 (200µm)	24	9	7,5	1000	59	FO-000031
A-DQ(ZN)2Y 10x24E9/125 G.657.A1 (200µm)	24	10	7,9	1000	60	FO-000165
A-DQ(ZN)2Y 12x24E9/125 G.657.A1 (200µm)	24	12	9,2	1000	63	FO-000170
A-DQ(ZN)2Y 18x24E9/125 G.657.A1 (200µm)	24	18	9,4	500	80	FO-000180
A-DQ(ZN)2Y 24x24E9/125 G.657.A1 (200µm)	24	24	11,0	800	115	FO-000190
A-DQ(ZN)2Y 8x36E9/125 G.657.A1 (200µm)	36	8	7,4	1000	62	FO-000195
A-DQ(ZN)2Y 20x36E9/125 G.657.A1 (200µm)	36	20	12,2	1000	143	FO-000200
A-DQ(ZN)2Y 24x36E9/125 G.657.A1 (200µm)	36	24	16,6	1000	178	FO-000205

Lieferlängen Standardlieferlänge ist 6km je Trommel