

LWL Hutschienenbox zum Spleißen

Produkteinsatz


Abschluss von passiven Glasfaserkabeln

Produktbeschreibung

Geeignet für den Abschluss von Glasfaserkabel mittels Spleiß oder als Verteilerfeld für den Abschluss von vorkonfektionierten Kabel. Durch Die Hutschienenbox zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus und kann zum Beispiel in Schaltschränken mittels DIN Hutschienenbefestigung leicht montiert werden. Die Box wird nach Kundenwunsch mit Kupplungen und Pigtails bestückt und mit einer Spleißkassette inklusive Schrumpfspleißhalter geliefert.

Produkteigenschaften

Material	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	RAL 7035, grau
Breite	35 mm (2TE)
Höhe	125 mm
Tiefe	136 mm
Kabeleinführungen	1x PG11 Kunststoff 3x PG11 Blindabdeckung
Kupplung Qualität	Grade B
Stecker Qualität Multimode	Grade C/4 (OM1 / OM2) Grade B/3 (OM3 / OM4 / OM5)
Stecker Qualität Singlemode	Grade B/2 für UPC Schliff Grade B/1 für APC Schliff

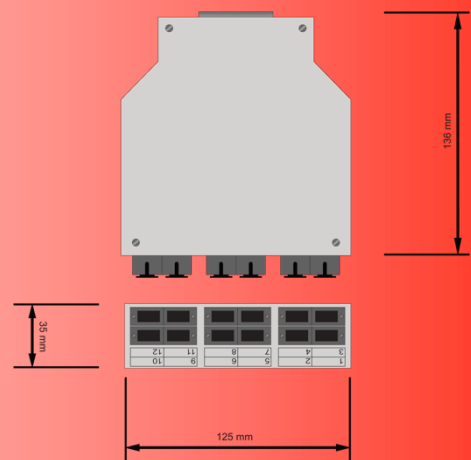

Maximale Stecker Kapazitäten

- LC dx 6 Stück
- LC quad 6 Stück
- SC sx 6 Stück
- SC dx 6 Stück
- ST sx 4 Stück
- ST dx 6 Stück
- FC sx 4 Stück
- FC dx 6 Stück
- E2000 sx 6 Stück
- E2000 dx 6 Stück
- Spleiß max. 24 Stück



Weitere Varianten auf Anfrage.