LWL Wandverteiler 12 zum Spleißen oder Patchen

Produkteinsatz

FTTH, Gebäudeverteilung

Produktbeschreibung

Der LWL Wandverteiler wird im Fiber To The Home (FTTH) Bereich verwendet, um die Kundenanschlusskabel mit den Feederkabel miteinander zu verbinden. Dies kann entweder mittels Spleissung oder als Patchung erfolgen. Einsatzgebiet ist sowohl im Indoor- als auch im Outdoorbereich. Es können Bündelader-, Mini- und Mikrokabel als auch Einblastubes eingebracht werden. Der Verteiler wird inklusive Kupplungsplatte, Spleißkassetten und Wandbefestigungsset ausgeliefert.

Produkteigenschaften

Material	ABS Kunststoff
Schutzart	IP65
Gehäusefarbe	RAL 7035, grau
Breite	210mm
Höhe	230mm
Tiefe	70mm
Kabeleinführungen	2x teilbare Gummidichtung (Kabel bis 10mm) 12x Dropkabel
Kupplung Qualität	Grade B
Stecker Qualität Multimode	Grade C/4 (OM1 / OM2) Grade B/3 (OM3 / OM4 / OM5)
Stecker Qualität Singlemode	Grade B/2 für UPC Schliff Grade B/1 für APC Schliff

Maximale Stecker Kapazitäten	**Version 12**
○ **LC** dx	6 Stück
○ **SC** sx	12 Stück
○ **ST** sx	12 Stück
○ **E2000** sx	12 Stück
○ **Spleiß**	max. 12 Stück

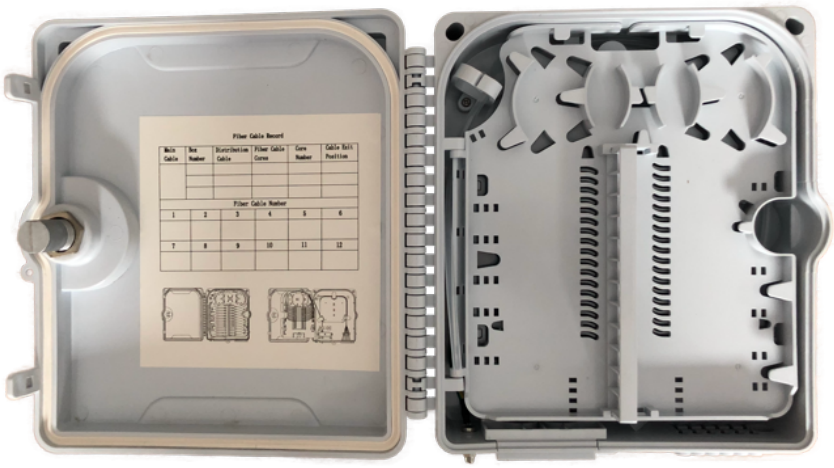

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

fiber4net GmbH
Bundesstraße 3, 8642 St. Lorenzen im Mürztal
+43 3864 34044-10
office@fiber4net.at
www.fiber4net.at