Spleiß-Konzentrator

Sple
Produkteinsatz

FTTX / PoP

Produktbeschreibung

Der Spleiß-Konzentrator wird im FTTX Bereich verwendet, um die Feederkabel mit den Spleißmodulen im PoP Standort zu verbinden. Die Spleißlade mit den Spleißkasetten ist werkzeugfrei aushängbar, um ein einfaches Spleißen auf den Montagetisch zu ermöglichen.

Produkteigenschaften

Material	Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9004, schwarz
Breite	591mm
Höhe	99 mm
Tiefe	312 mm
Kapazität	54 Spleißkassetten a'12 Spleiß Gesamt maximal 648 Spleiß je Konzentrator
Montage	ETSI-Rahmen

Lieferumfang

- Spleißkonzentrator
- 54 Spleißkassetten (3M / Corning) a'12 Spleiß
- Befestigungsmaterial

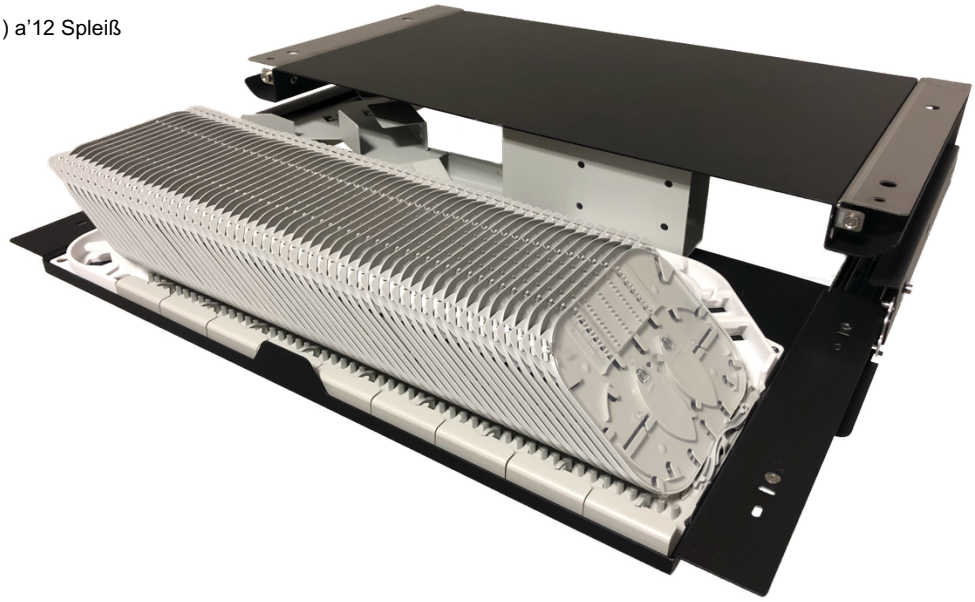

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

fiber4net GmbH
Bundesstraße 3, 8642 St. Lorenzen im Mürztal
+43 3864 34044-10
office@fiber4net.at
www.fiber4net.at