Splitter 1x4 Mini-module SC APC

Produkteinsatz

FTTX / PoP

Produktbeschreibung

fiber4net Splittermodule können in allen Glasfaser-Hardwareprodukten verwendet werden, wo Plug-and-Play Funktionalität mit höchster Dichte erforderlich ist. fiber4net PLC Splitter Mini-Module arbeiten in einem breiten Temperaturbereich, wodurch sie sich gut für Umgebungen außerhalb der Anlage eignen. Sie kombinieren die kleinen Splitter mit den Vorteilen der Vorverkabelung in FTTH-Netzen.

Produkteigenschaften

Material	Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 7035, grau
Breite	29mm
Höhe	85mm
Tiefe	140mm (ohne Kupplungen)
Kapazität	6x LC/APC quad Kupplungen (24 Fasern) je Modul
Kupplung Qualität	Grade B
Stecker Qualität Singlemode	Grade B/1 für APC Schliff
Sonstiges	Beschriftungsleiste frontseitig Kabelabgang front- und rückseitig möglich Beschriftung an allen 4 Seiten möglich Jedes Modul mit Prüfzertifikat (elektronisch, optional)

Faser Type	Länge und Dimensionen	Verbinder Typen	Splitter Typen - Einzel Ausgang
G657.A2	bis zu 2m bei 900 µm	SC APC, LC APC	1x2, 1x4, 1x8, 1x16
Betriebstemperatur	-30°C bis zu 70°C		
Luftfeuchtebereich	5% bis zu 85%		
Wellenlänge	1260mm bis zu 1650mm		
Minimale Rückflussdämpfung	55dB		
Minimale Richtwirkung	55dB		
Maximale optische Betriebsleistung	23 dBm oder 200 mW		
Optische Leistung	Maximum IL (dB)*	Maximale Vereinheitlichung (dB)	Maximum PDF (dB)
1x2	4,3	0,6	0,2
1x4	7	0,8	0,2
1x8	10,4	1	0,2
1x16	13,5	1,1	0,3

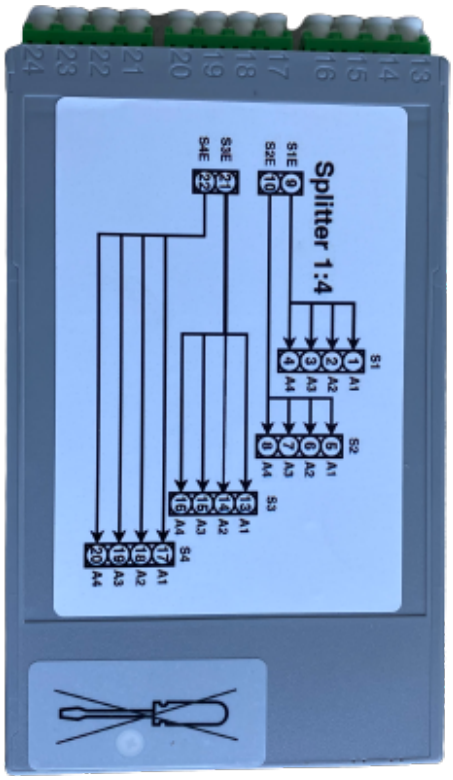

Lieferumfang

- 1x Modul (1 Splitter 1:4)

Verpackung

- Modul befestigt auf Karton
- etikettiert mit Schaltplan

fiber4net GmbH
Bundesstraße 3, 8642 St. Lorenzen im Mürztal
+43 3864 34044-10
office@fiber4net.at
www.fiber4net.at